Regenwaterput

Toepassing Regenwaterput

De regenwaterput wordt toegepast om het regenwater te kunnen borgen ten behoeve van gebruik voor; spoel- en –reinigingswerkzaamheden, onderhoud van de tuin of gebruik in het grijswater circuit (toiletten, wasmachines, etc.).

Productomschrijving Regenwaterput

De regenwaterput serie R 9000 is een gewapend betonnen geprefabriceerde regenwaterput die verkrijgbaar is in verschillende afmetingen. De in– en uitlaat is voorzien van een instortmof met rubbermanchetverbinding. De regenwaterput is mantoegankelijk d.m.v. een betondeksel. Indien er sprake is van een verkeersbelasting heeft de infiltratieput een verzwaard betondek volgens NEN-EN 124 klasse B125 KN met mangat afdekking:

- Gietijzeren deksel volgens NEN-EN 124 klasse B 125 KN.

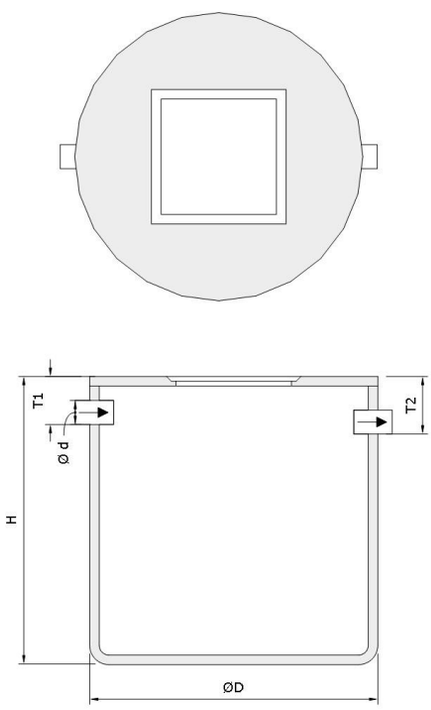

Waarom kiezen voor de Regenwaterput?

- **Mantoegankelijk voor inspectie en reiniging.**
- **Geschikt voor verkeerklasse D400 (zwaar verkeer).**
- **Groot bergend vermogen tot 20.000 liter.**
- **Gemakkelijk te plaatsen en installeren.**
- **Functioneel voor het beregenen van uw tuin.**
- **Variabele omvang in lengte/breedte en hoogte.**
- **Op langer termijn kostenbesparend.**

Specificaties

Type	I*	D	Ød	H	T1	T2
R 9020	2000	1500	125	1500	250	300
R 9023	2300	1500	125	1680	270	320
R 9030	3000	1700	125	1680	280	330
R 9050	5000	2230	125	1730	320	370
R 9070	7500	2350	125	2160	320	370
R 90100	10000	2810	125	2060	320	370
R 90150	15000	3480	125	1930	320	370
R 90200	20000	3480	125	2480	320	370
Indien deksel Klasse B 125 KN				+150	+150	+150
Indien deksel klasse D 400 KN				+220	+220	+220

I*= Inhoud regenwaterput (liters) Afmetingen in mm

Infiltratieput

Toepassing Infiltratieput

De infiltratieput wordt gebruikt om regenwater te infiltreren in de bodem. Dit wordt veelal toegepast om uitdroging van de bodem te voorkomen of waar geen lozing op het riool of oppervlaktewater mogelijk is. Bij nieuwbouw is het installeren van infiltratieputten verplicht.

Productomschrijving Infiltratieput

De Infiltratieput serie ST 9100 een gewapend betonnen geprefabriceerde infiltratieput die verkrijgbaar is in verschillende afmetingen. De in– en uitlaat is voorzien van een instortmof met rubbermanchetverbinding. De infiltratieput is mantoegankelijk d.m.v. een betondeksel. Indien er sprake is van een verkeersbelasting heeft de infiltratieput een verzwaard betondek volgens NEN-EN 124 klasse B125 KN met mangat afdekking:

- Gietijzeren deksel volgens NEN-EN 124 klasse B 125 KN.
- Gietijzer-beton combinatie klasse D 400 KN wieldruk.



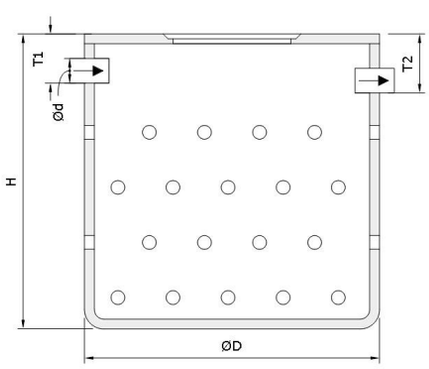

Waarom kiezen voor de Infiltratieput?

- **Mantoegankelijk voor inspectie en reiniging.**
- **Geschikt voor verkeerklasse D400 (zwaar verkeer).**
- **Groot bergend vermogen tot 20.000 liter.**
- **Gemakkelijk te plaatsen en installeren.**
- **Voorkomt uitdroging van de grond.**
- **Variabele omvang in lengte/breedte en hoogte.**
- **Te plaatsen waar geen lozing op het riool of oppervlaktewater mogelijk is.**

Specificaties

Type	I*	D	Ød	H	T1	T2
ST 9120	2000	1500	125	1500	250	300
ST 9123	2300	1500	125	1680	270	320
ST 9130	3000	1700	125	1680	280	330
ST 9150	5000	2230	125	1730	320	370
ST 9170	7500	2350	125	2160	320	370
ST 91100	10000	2810	125	2060	320	370
ST 91150	15000	3480	125	1930	320	370
ST 91200	20000	3480	125	2480	320	370
Indien deksel Klasse B 125 KN				+150	+150	+150
Indien deksel klasse D 400 KN				+220	+220	+220

I* = Inhoud regenwaterput (liters) Afmetingen in mm